Grifería Prime Acero Satinada

Ref. 213787 / 7704802849302

Grifería Prime de alta eficiencia con diseño sofisticado y funcionalidades que llevan la experiencia del lavado de los platos a otro nivel, ideal para lavaplatos dobles o lavaplatos segmento Prime con profundidad de 20cm.


Socoda
Espacios que *inspiran*

LÍNEA DE ATENCIÓN: 018000 41 06 00
servicio@socoda.com.co www.socoda.com.co

Imagen de referencia




Dimensiones generales (en mm)

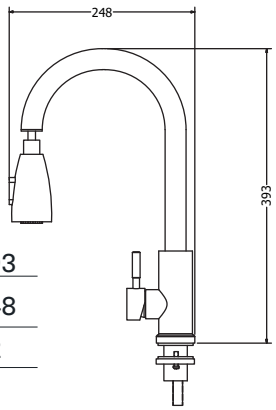


Alto (mm)	393
Largo (mm)	248
Ancho (mm)	52

Listado de partes

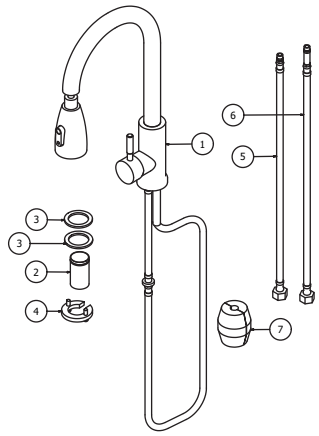

PARTS LIST		
ITEM	QTY	PIEZA
1	1	Griferia
2	1	Vastago
3	2	Empaque de caucho
4	1	Acople
5	1	Manguera corta
6	1	Manguera larga
7	1	Peso

Caudal

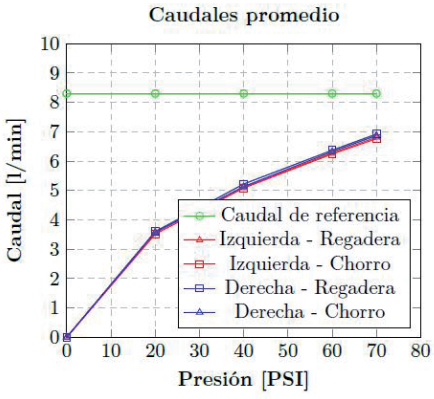

Mantenimiento del aireador

Realice el mantenimiento cuando note que el chorro de agua no es espumoso o cuando el flujo de agua es bajo



Datos de empaque

Caja tipo cofre en cartón, Impresión Litográfica Full color, Diseño exclusivo con imagen del producto en sus laterales

Alto (mm)	62
Largo (mm)	545
Ancho (mm)	265
peso por caja (kg)	2.3

Información técnica

Material grifería:
Cuerpo en acero inoxidable, manija en acero inoxidable, cartucho cerámico.
Pico oscilante
Cuello flexible para llegar a los rincones del lavaplatos
Control cambio regadera o tradicional
Acabado satinado
Presión mínima recomendada: 20 psi
Presión máxima recomendada: 125 psi

Recomendaciones

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Socoda no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al grifo, plomería, fregadero, encimera o por lesiones personales que ocurran durante la instalación.

Es muy importante que se realice una purga a la tubería antes de instalar la grifería, con la idea de evitar que los sedimentos que puedan estar en el agua obstruyan los diferentes componentes del producto.

Instalación

1. Corte el suministro de agua

2. Retire la conexión rápida del extremo libre de la manguera de suministro.

3. coloca el escudo sobre los orificios del fregadero junto con un empaque de goma.

4. insertar el vástago roscado en el cuerpo de la grifería, luego se debe hacer pasar el vástago por los orificios del lavaplatos.

5. instale la arandela de goma en el montaje de rosca del vástago, luego se debe de roscar el acople para fijar bien la grifería al lavaplatos y ajustar los tornillos del acople.

6. instale de nuevo la conexión rápida de la manguera, instale el peso en la manguera como se indica en el gráfico.

7. conecte las líneas de suministro de agua fría y caliente.

Garantía

- pico o cuello y cuerpo - 2 años.
- cartuchos, vastagos, discos cerami-cos, empaques y aireadores - 1 año.
- Servicio de instalacion - 1 año.
- acabado cromado. satinado,o niquel - 2 años
- acabado negro mate, cobre o dorado - 1 año