

Combo Lav84x56 + Sifon + Canastillas + Rejillas

Línea de Servicio al cliente:
Colombia: 01 8000 41 06 00
Medellín: (604) 4481144 Opción 2
Bogotá: (601)8418477 Opción 2
www.socoda.com.co
servicio@socoda.com.co

Ref. 225046 / 7704802890632

Ideal para cocinas, especial para empotar en el mesón de tu cocina, cuenta con una profundidad en la poceta que brinda el espacio perfecto para trabajar cómodamente y con menos salpique de agua.

Socoda

Imagen de referencia




234802
Lav DT E 84x56cm Nuevo
Cant: x 1 und




210421
Sifón Doble flex Gricol
Cant: x 1 und



210417
Canastilla 4" Inoxidable
TB-1953-11S
Cant: x 2 und

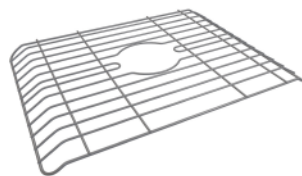


210393
Rejilla Lavapl tanque
40 Gris 38761
Cant: x 1 und

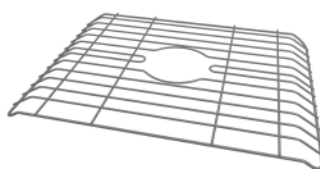

210392
Rejilla Lavapl tanque
50 Gris 38771
Cant: x 1 und


Dimensiones generales (en mm)

Largo (mm)	840
Ancho (mm)	560
Profundidad (mm)	165
Peso (Kg)	4.2
Volumen x Tanque (Lt)	42

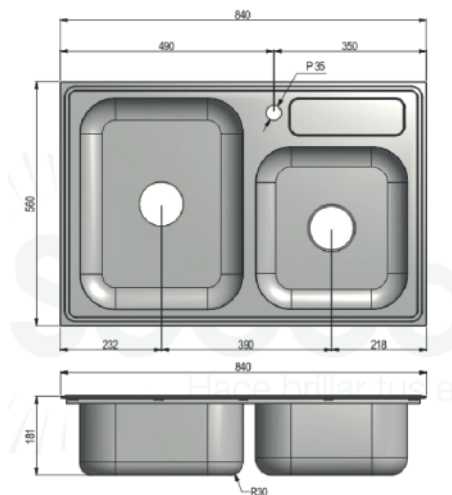

Detalles de uso / Dimensiones de ruteo

Empotrar

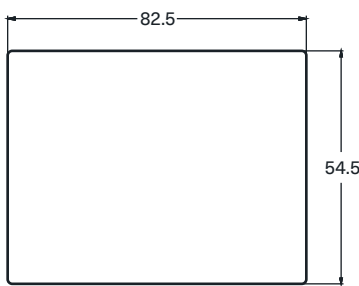

Medidas en cm

Información técnica

Material del lavaplatos:
Tanques fabricado en Acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 24 (0.6mm).
Mascara fabricada en Acero Inoxidable calibre 22 (0.7mm).
Acabado acero inoxidable SATINADO.
Profundidad del tanque: 165 mm.

Accesorios:

- 2 Rejillas metálicas con recubrimiento plástico que protegen el tanque del lavaplatos.
- 2 Canastillas 4" para desagüe.
- 1 Sifón doble flexible.

Instalación

1. Marcar con las dimensiones sugeridas de ruteo o la medida del lavaplatos comprado, en la superficie donde será empotrado.

2. Perforar la superficie obedeciendo a lo marcado en el paso anterior.

3. Esparcir silicona o hueso duro por todo el borde del lavaplatos.

Una cantidad prudente, pero teniendo en cuenta que el lavaplatos al ser presionado esta se regara en los bordes.

Limpiar con un paño húmedo los excesos de silicona antes de que esta seque, así se obtiene un acabado visual mas estético.

4. Dejar alineado, nivelado y bien empotrado el lavaplatos en la superficie.

Se recomienda dejar 24 horas secando para su uso.

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda limpiar periódicamente con agua y jabón (detergentes que no contengan hipoclorito o a base de cloro) y secar completamente. Para manchas leves emplee una mezcla de alcohol y bicarbonato o disolvente orgánico. Limpie siempre en el sentido del satinado y enjuague con abundante agua.