

LAVAPLATOS NEGRO 50X35

EMPOTRAR

Ref. 230156 / 7704802749725

Ideal para cocinas, especial para empotrar o submontar debajo del mesón de tu cocina y con una profundidad en la poceta que brinda el espacio perfecto para trabajar cómodamente y con menos salpique de agua.




LÍNEA DE ATENCIÓN: 018000 41 06 00
servicio@socoda.com.co www.socoda.com.co

Imagen de referencia





Dimensiones generales (en mm)

Largo (mm)	500
Ancho (mm)	350
Profundidad (mm)	135
Peso (Kg)	2
Volumen (Lt)	16

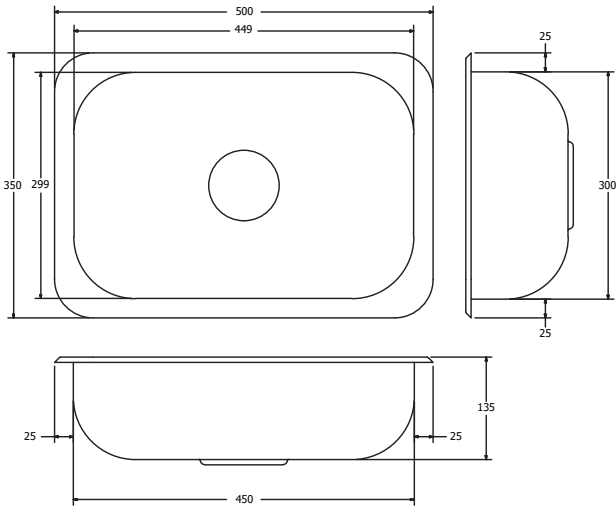

Detalles de uso / Dimensiones de ruteo

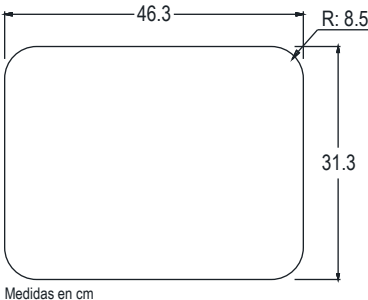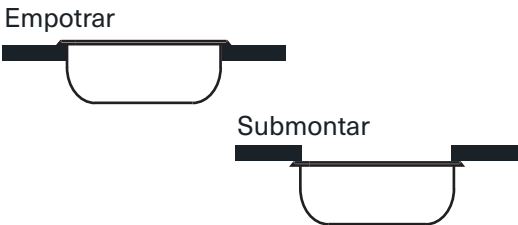

Datos de empaque

Cada uno con bolsa plástica y funda de cartón individual.

Espesor (mm)	12
Largo (mm)	500
Ancho (mm)	350
Peso por caja (Kg)	13

Información técnica

Material del lavaplatos: fabricado en Acero inoxidable AISI SAE 430 calibre 24 (0.6mm).
Acabado pintura electroestatica negra mate microtexturizada.
Profundidad del tanque: 135 mm

Instalación

1. Marcar con las dimensiones sugeridas de ruteo o la medida del lavaplatos comprado, en la superficie donde será empotrado.
2. Perforar la superficie obedeciendo a lo marcado en el paso anterior.
3. Esparcir silicona por todo el borde de la superficie donde será empotrado el lavaplatos.
Una cantidad prudente, pero teniendo en cuenta que el lavaplatos al ser descargado esta se regara en los bordes.
Limpiar con un paño húmedo los excesos de silicona antes de que esta seque, así se obtiene un acabado visual mas estético.
4. Dejar alineado, nivelado y bien empotrado el lavaplatos en la superficie.

Se recomienda dejar 24 horas secando para su uso.

Limpeza y mantenimiento

Se recomienda limpiar periódicamente con agua y jabón (detergentes que no contengan hipoclorito o a base de cloro) y secar completamente. Para manchas leves emplee una mezcla de alcohol y bicarbonato o disolvente orgánico. Limpie siempre en el sentido del satinado y enjuague con abundante agua.