

LAVAPLATOS NEGRO 55X43 SUB GRAFADO

Ref. 230159 / 7704802769303

Ideal para cocinas, especial para empotrar en el mesón de tu cocina, cuenta con una profundidad en la poceta que brinda el espacio perfecto para trabajar cómodamente y con menos salpique de agua.




LÍNEA DE ATENCIÓN: 018000 41 06 00
servicio@socoda.com.co www.socoda.com.co

Imagen de referencia




Dimensiones generales (en mm)

Ancho (mm)	550
Altura (mm)	430
Profundidad (mm)	175
Peso (Kg)	2.2
Volumen (Lt)	27

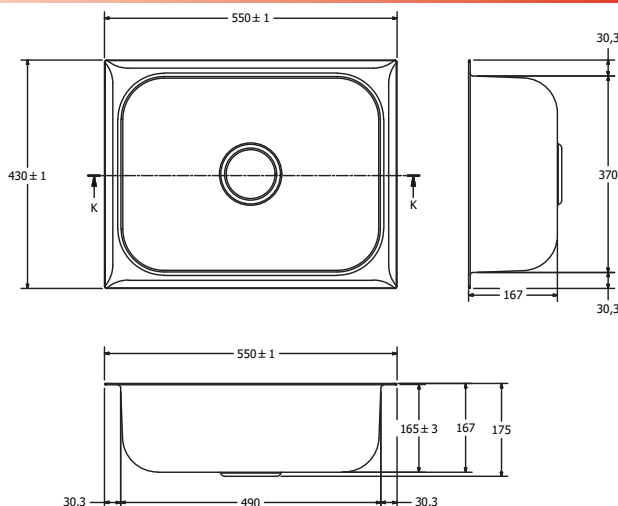

Detalles de uso / Dimensiones de ruteo

Submontar

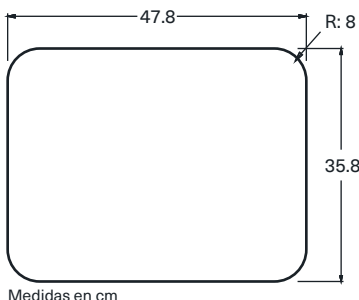

Datos de empaque

Cada uno con bolsa plástica contramarcada y en caja master de cartón por 6 unidades.

Alto (mm)	570
Largo (mm)	490
Ancho (mm)	315
Peso por caja (Kg)	14

Información técnica

Material del lavaplatos: fabricado en Acero inoxidable AISI SAE 304 calibre 24 (0.6mm).

Acabado pintura electroestatica negra mate microtexturizada.

Profundidad del tanque: 165 mm.

Instalación

1. Marcar con las dimensiones sugeridas de ruteo o la medida del lavaplatos comprado, en la superficie donde será submontado.

2. Perforar la superficie obedeciendo a lo marcado en el paso anterior.

3. Esparcir silicona o hueso duro por todo el borde del lavaplatos.

Una cantidad prudente, pero teniendo en cuenta que el lavaplatos al ser presionado esta se regara en los bordes.

Limpiar con un paño húmedo los excesos de silicona antes de que esta seque, así se obtiene un acabado visual mas estético.

4. Dejar alineado, nivelado y bien submontado el lavaplatos en la superficie.

Se recomienda dejar 24 horas secando para su uso.

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda limpiar periódicamente con agua y jabón (detergentes que no contengan hipoclorito o a base de cloro) y secar completamente. Para manchas leves emplee una mezcla de alcohol y bicarbonato o disolvente orgánico. Limpie siempre en el sentido del satinado y enjuague con abundante agua.