MESÓN FLUENS
Liso Monocontrol
150x52

Ref. 240051 / 7704802104845
Ref. 240052 / 7704802104852

Ideal para cocinas especial para sobreponer en el mueble de tu cocina, con 2 funciones en una; lavado, zona de trabajo con declive para escurrir el agua a la poceta. Este mesón ofrece un espacio funcional y cómodo para trabajar, posee un lavaplatos amplio para evitar salpiques de agua y con mayor amplitud para lavar, y una zona de trabajo con declive para escurrir el agua

LÍNEA DE ATENCIÓN: **018000 41 06 00**
info@socoda.com.co **www.socoda.com.co**

Imagen de referencia

Izquierdo (Cod. 240052)

Derecho (Cod. 240051)

Dimensiones generales (en mm)

Ancho (mm)	520
Largo (mm)	1500
Profundidad (mm)	150
Peso (Kg)	8.05
Volumen (Lt)	22

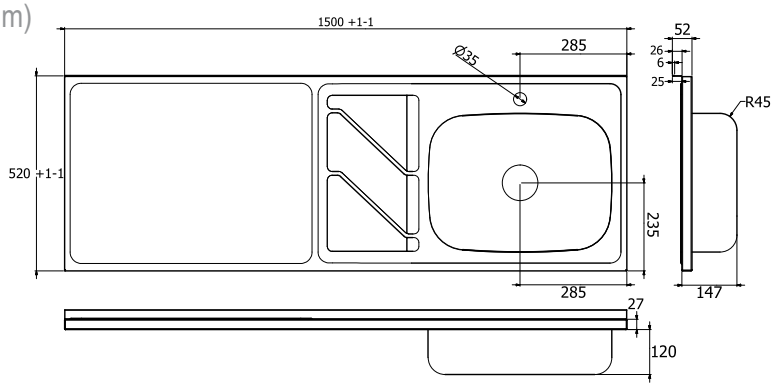

Detalles de uso

Sobreponer

Datos de empaque

Cada uno con funda de cartón contramarcada que protege todo el perimetro.

Alto (mm)	120
Largo (mm)	1540
Ancho (mm)	540
Peso por caja (Kg)	8.95

Información técnica

Material del lavaplatos: fabricado en Acero inoxidable AISI SAE 304
calibre 22 (0.7mm).
Acabado acero inoxidable BA.
Refuerzos en aglomerado de 12 y 15 mm.
Cantoneros largo, angular, corto y tornillos de instalación.
Profundidad del tanque: 140 mm

Instalación

1. Fijar cantoneros lisos cortos en los refuerzos de madera que trae el mesón, posicionándolos en las dos esquinas opuestas al tanque y detras de el.

2. Fijar el cantonero largo en el refuerzo de madera que trae el mesón, posicionándolo en la esquina delante del tanque.

3. Fijar en el mueble, el refuerzo que trae el mesón pasa posicionar inmediatamente se termina el estampado del embace o escurridero con los cantoneros angulares (más o menos 83 cm desde el extremo donde esta el tanque o desde el lateral del mueble).

4. Reposar el mesón sobre el mueble, poniéndolo derecho y bien ubicado, alineando el salpicadero con la chambrana trasera.

5. Fijar todos los cantoneros antes instalados en los laterales y chambranas del mueble para que el mesón quede fijo y bien posicionado.

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda limpiar periódicamente con agua y jabón (detergentes que no contengan hipoclorito o a base de cloro) y secar completamente. Para manchas leves emplee una mezcla de alcohol y bicarbonato o disolvente orgánico.
Limpie simpre en el sentido del satinado y enjuague con abundante agua.